DARAMIS

Модерни огледала с LED осветление за всеки интериор.

Панел за дигитален часовник

Инструкции за употреба / монтаж

Панел за дигитален часовник

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показва текущото време.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Разположение за правоъгълни огледала	Долната дясна или лява част на огледалото.
Разположение за кръгли огледала	В долната част по средата на огледалото.
Размери	4,8 x 1,5 cm
Входна мощност	~ 6 W
Захранване на компонента	12-24 V DC
Входно напрежение на захранването	230 V AC
Изходно напрежение на захранването	12-24 V DC (в зависимост от типа LED)

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИГИТАЛЕН ЧАСОВНИК

1. След свързване на захранването към огледалото LED панелът на цифровия часовник с бутон се осветява.

2. Ако искате да настроите часа на LED панела, задръжте бутона (~ 6 секунди), докато започне да мига. Когато бутонът започне да мига, ще влезете в настройките на LED панела.

3. В първата стъпка задавате формата на часа (12/24) с едно натискане на бутона.

След избора на формат на часа оставете бутона в покой (~ 6 секунди). LED панелът автоматично ще се превключи и ще започне да мига частта за настройка на часа.
С многократно натискане на сензорния бутон задавате желаната цифра за часа.

За настройка на минутите оставете бутона отново в покой (~ 6 секунди).
LED панелът автоматично ще се превключи и ще започне да мига частта за настройка на минутите. С многократно натискане на сензорния бутон задавате желаната цифра за минутите.



4. След настройване на часа оставете бутона в покой, промените ще се запазят.

Препоръчителни варианти за свързване на огледалото към електрическата мрежа

Ако сте избрали друг допълнителен компонент за огледалото, схемата за свързването му ще намерите в инструкцията за съответния компонент.

Вариант 1:

Свързване на LED осветлението на огледалото и цифровия часовник към електрическата мрежа при избор на сензорен превключвател/сензор.

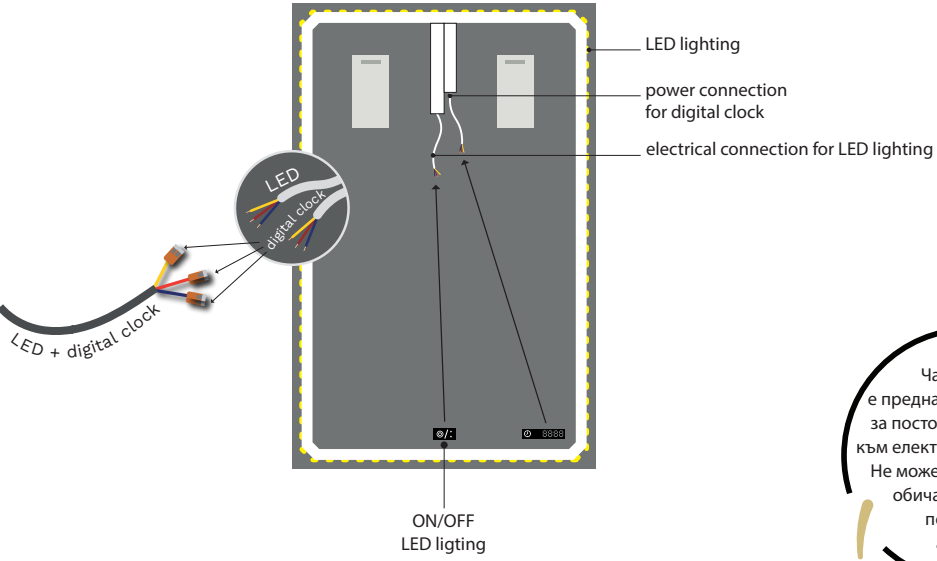

Часовникът е предназначен основно за постоянно свързване към електрическата мрежа. Не може да се изключва обичайно и остава постоянно активен.

Вариант 1:

Свързване на LED осветлението на огледалото и цифровия часовник към електрическата мрежа при избор на външен превключвател.

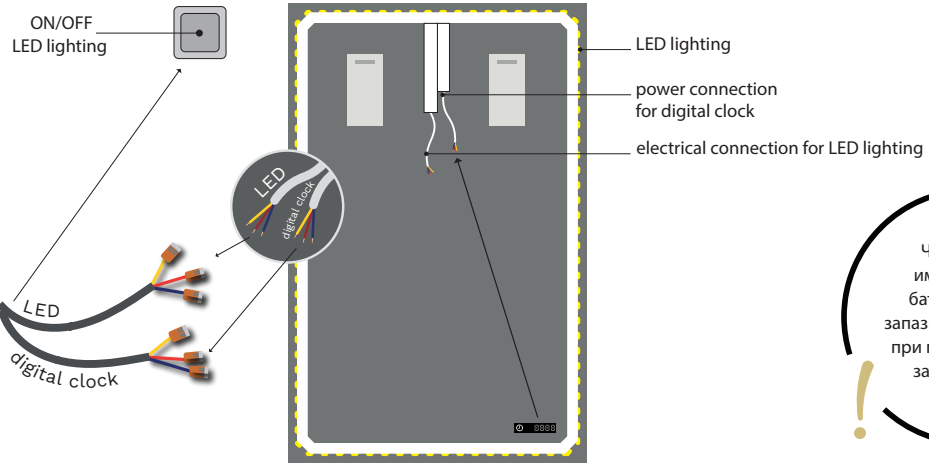

Часовникът има вградена батерия, която запазва настройките при прекъсване на захранването.

Всеки компонент има собствено ръководство със схема на свързване.



Благодарим ви,
че избрахте нашия продукт.

Продавач:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.

Pionýrů 839

738 01 Frýdek-Místek

Чешка Република

булстат: 29460522, данъчен номер: CZ29460522

Имейл: info@daramio.com

производител:

ARTALO

Artalo design s.r.o.

булстат: 10888560

www.daramio.bg